



GAMME LUNA PLATINUM + HTE

CHAUDIÈRE MURALE

GAZ À CONDENSATION

DE 2 À 33 KW





GAMME LUNA PLATINUM + HTE

Équipements du logement	 ou 							
Débit spécifique à $\Delta T = 30K$ (l/min)	14,9	18,3	14,5	12,1	14,1	16	-	-
Profil de soutirage	XL	XL	XL	XL	XL	XL	-	-
Type de production ECS	Accumulation		Mini-accumulation	Micro-accumulation			Chauffage seul	
Classe énergétique en chauffage								
Classe énergétique en ECS	 						-	
VOTRE SOLUTION								
	LUNA PLATINUM + DUO HTE		LUNA PLATINUM + MAX HTE	LUNA PLATINUM + HTE			LUNA PLATINUM + HTE	
	3.24	3.33	2.28	2.24	2.28	2.33	1.12	1.24
LÉGENDES								

* avec ballon PIM indépendant 80 ou 130 l



LUNA PLATINUM + HTE

TOUTE UNE GAMME DE PERFORMANCES

Luna Platinum + HTE existe en 8 modèles pour répondre à tous types de besoins en confort.

Elle peut produire du chauffage mais aussi de l'eau chaude sanitaire à la demande.

Son design aux lignes épurées et sa compacité lui permettent de trouver facilement sa place.

Son installation et son entretien sont ultra simplifiés. Son fonctionnement est économique et silencieux.

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Choisir la chaudière murale adéquate à vos besoins est une histoire de professionnel.

Trop puissante, elle n'apporte ni les performances ni les économies attendues.

Votre installateur Chappée est à votre disposition pour étudier la meilleure solution.

Reportez-vous au guide de choix afin de vous repérer dans notre gamme Luna Platinum + HTE.

ÉQUIPEZ-VOUS D'UNE CHAUDIÈRE MURALE FIABLE ET PRATIQUE



Les composants de Luna Platinum + HTE sont conçus avec des matériaux de qualité. Que ce soient les corps hydrauliques réalisés entièrement en laiton, les tuyauteries en cuivre ou encore l'échangeur spirale en Inox 316 L, leurs propriétés garantissent la longévité de votre chaudière.

En plus de sa qualité reconnue, Luna Platinum + HTE est pratique d'utilisation. Sa régulation déportable en sonde d'ambiance, filaire ou sans fil (option), vous permet de gérer votre confort. Avec son large écran rétroéclairé et ses 3 boutons, cette chaudière se pilote en toute simplicité.

ALLÉGEZ VOS FACTURES

Éligible au crédit d'impôt*, faites appel à un professionnel Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) pour installer votre chaudière murale à condensation.

Intégrée de série, la régulation de Luna Platinum + HTE permet de piloter un système solaire ou de gérer directement un ballon thermodynamique, et ainsi d'accéder au cumul des crédits d'impôt.

De plus, cette chaudière intègre de série le comptage d'énergie, ce qui vous permet de suivre votre consommation d'énergie liée au chauffage et au sanitaire : un grand confort sans surconsommation.



OSEZ LE CONFORT TOTAL

Avec Luna Platinum + HTE, c'est simple d'être bien.

Tous les modèles permettent de bénéficier du confort sanitaire 3* selon la norme EN 13203.

Le résultat pour vous : avoir de l'eau chaude en abondance à la bonne température. Grâce à son échangeur de forte puissance, toute la famille peut utiliser l'eau chaude dont elle a besoin quand elle le désire. Aucun à-coup de fonctionnement, pas de baisse de degré de chaleur aussi bien en eau chaude sanitaire qu'en chauffage.

Sa rapidité participe à votre confort : Luna Platinum + HTE est capable de fournir jusqu'à 163 litres d'eau chaude en moins de 10 minutes.

Absolument discrète, elle se distingue par ses performances et non pas par ses bruits de fonctionnement – inférieur à 35 dB(A).

Luna Platinum + HTE sait lier l'utile à l'agréable.

EXIGEZ LA PERFORMANCE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Luna Platinum + HTE offre beaucoup de performances dans un encombrement réduit.

Son atout majeur : la modulation de 10 à 100% permettant d'obtenir un meilleur rendement - jusqu'à 109% - et de réduire le nombre de cycle de fonctionnement - environ 5 000 au lieu de 25 000 pour une chaudière classique.**

La longévité de votre chaudière est garantie et un gain de consommation annuelle est assuré.

Dotée d'une pompe modulante à haute efficacité énergétique, sa consommation électrique est faible. Equipée également du système GAC ***, vous avez la certitude du contrôle permanent de la combustion et la gestion de la vanne gaz pour un rendement optimal. Sans oublier que l'association de Luna Platinum + HTE aux radiateurs Chappée vous permet d'atteindre un niveau de performance optimisé.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT SIMPLES

Grâce aux kits de remplacement, poser votre nouvelle chaudière au même endroit que votre ancienne installation est devenu facile. Play-kit, nouvelles solutions de remplacement pré-montées sur la barrette sont disponibles pour un réel gain de temps à l'installation et une intégration parfaite dans votre intérieur.



* Crédit d'impôt sous réserve de la Loi de Finances en vigueur.

** Simulation réalisée pour un appartement de 10 kW de déperdition avec une chaudière installée de 24 kW nominale.

*** Gaz Adaptive Control.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES			LUNA PLATINUM + DUO HTE		LUNA PLATINUM + MAX HTE	LUNA PLATINUM + HTE			LUNA PLATINUM + HTE		
		DONNÉES RT 2012	3.24	3.33	2.28	2.24	2.28	2.33	1.12	1.24	
Type de générateur		●	Accumulation		Mini-accumulation	Micro-accumulation			Chauffage seul		
Type de chaudière			Condensation								
Énergie			Gaz naturel ou propane								
Évacuation	Type		Ventouse - Cheminée								
			C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93								
Plage de puissance	kW		2,4-24	3,3-33	2,8-28	2,4-24	2,8-28	3,3-33	2,0-12,0	2,4-24	
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 811 (1)	%		95	95	95	95	95	95	95	95	
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 (2)	%		93	93	93	93	93	93	93	93	
CHAUFFAGE	Puissance nominale chauffage 80/60°C		16	24	20	16	20	24	12	24	
	Rendement charge mini et 30°C	%	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	109	109	
	Rendement charge 30% et 30°C	%	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	109	109	
	Rendement charge 100% et 70°C	%	97,7	97,7	97,6	97,7	97,6	97,6	97,7	97,6	
	Puissance circulateur RT 2012	W	●	22	22	22	22	22	22	22	
	Puissance utile intermédiaire	kW	●	6	8,4	7,2	6	7,2	8,4	2,4	4,4
	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn	W	●	60	70	65	50	65	75	25	50
Type de circulateur		●	Vitesse variable et pression différentielle variable								
SANITAIRE	Débit spécifique à ΔT = 30 K	l/min	14,9	18,3	14,5	12,1	14,1	16	-	-	
	Classification EN 13203		***	***	***	***	***	***	-	-	
	Constante de refroidissement (justifiée)	Wh/K.L.24h	●	0,78	0,78	-	-	-	-	-	
	Pertes à l'arrêt du ballon ΔT = 45 K	W		64	64	-	-	-	-	-	
	Temps de réchauffage	mn		10	10	-	-	-	-	-	
	Débit soutirable en 10 mn			166	200	-	-	-	-	-	
	Capacité de stockage	l	●	40	40	-	-	-	-	-	
Pression acoustique à 1 m Pmini	dB(A)		35,5	34,7	33,7	35,1	33,7	34,3	35,2	35,1	
Poids	kg		62	64	38,5	38,5	38,5	39,5	34,5	34,5	


(1) Rendement chaudière + sonde extérieure livrée d'origine

(2) Rendement chaudière seule

Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclima: www.rt2012-chauffage.com

*Avec accessoire coude 3CEP

DIMENSIONS

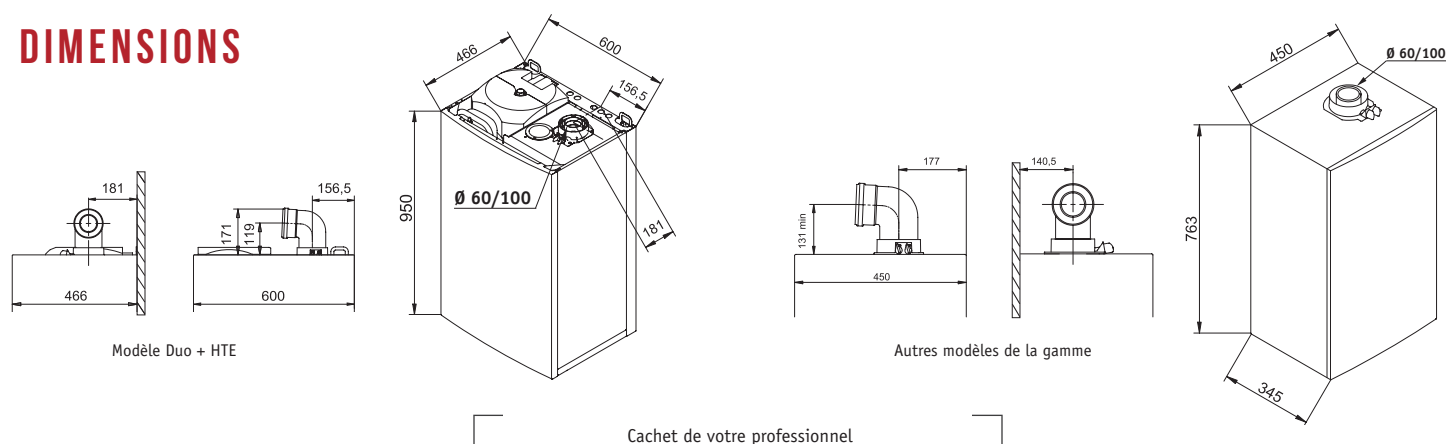

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
CHAPPEE S.A.S. au capital de 15 028 759,50 - RCS Bobigny 602 041 675 A.P.E. 4674B